





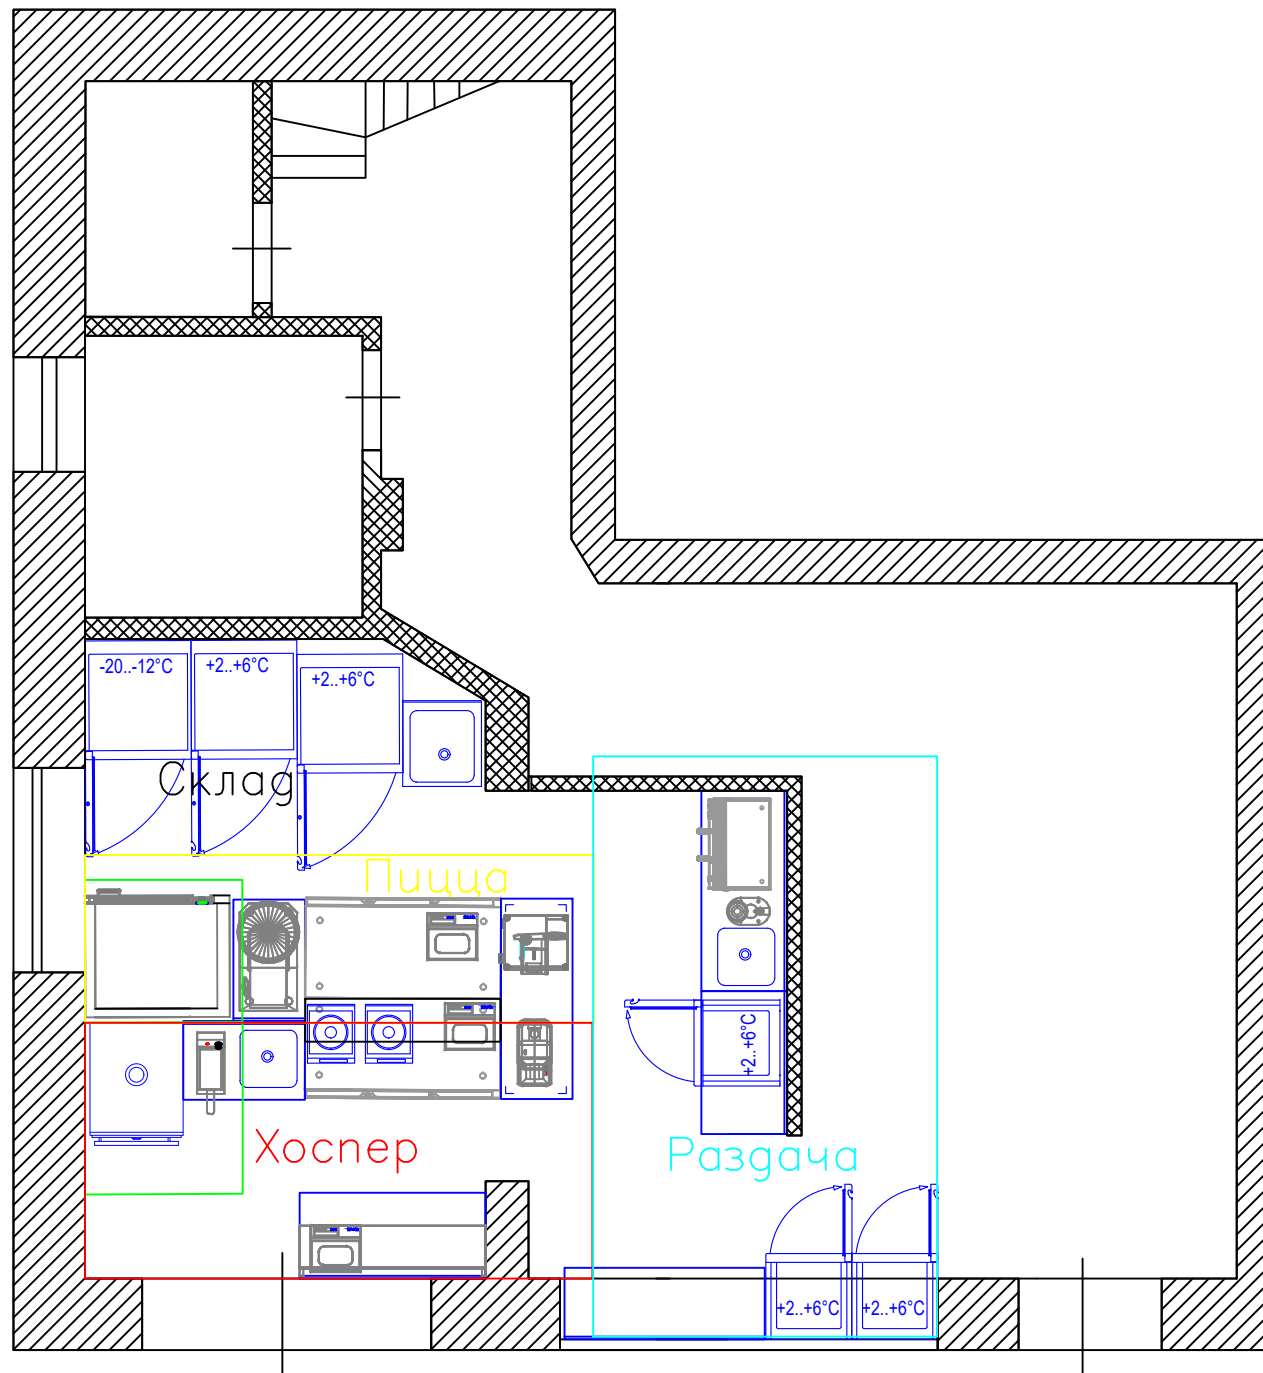

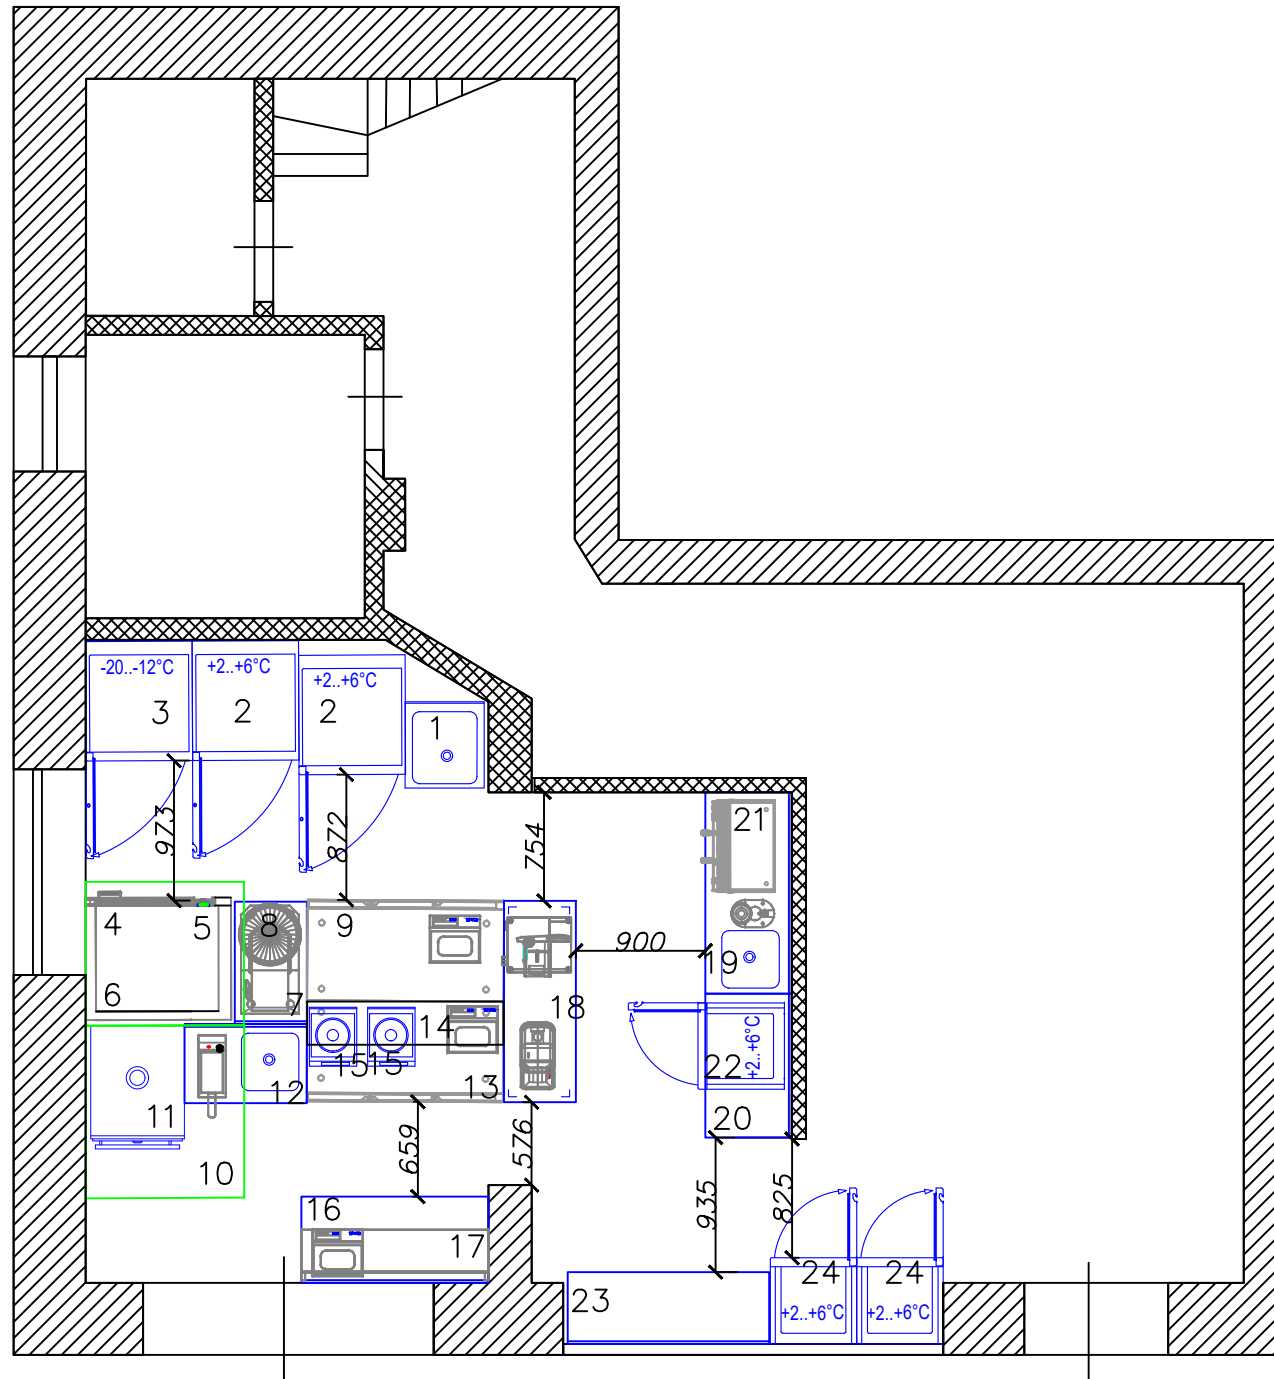

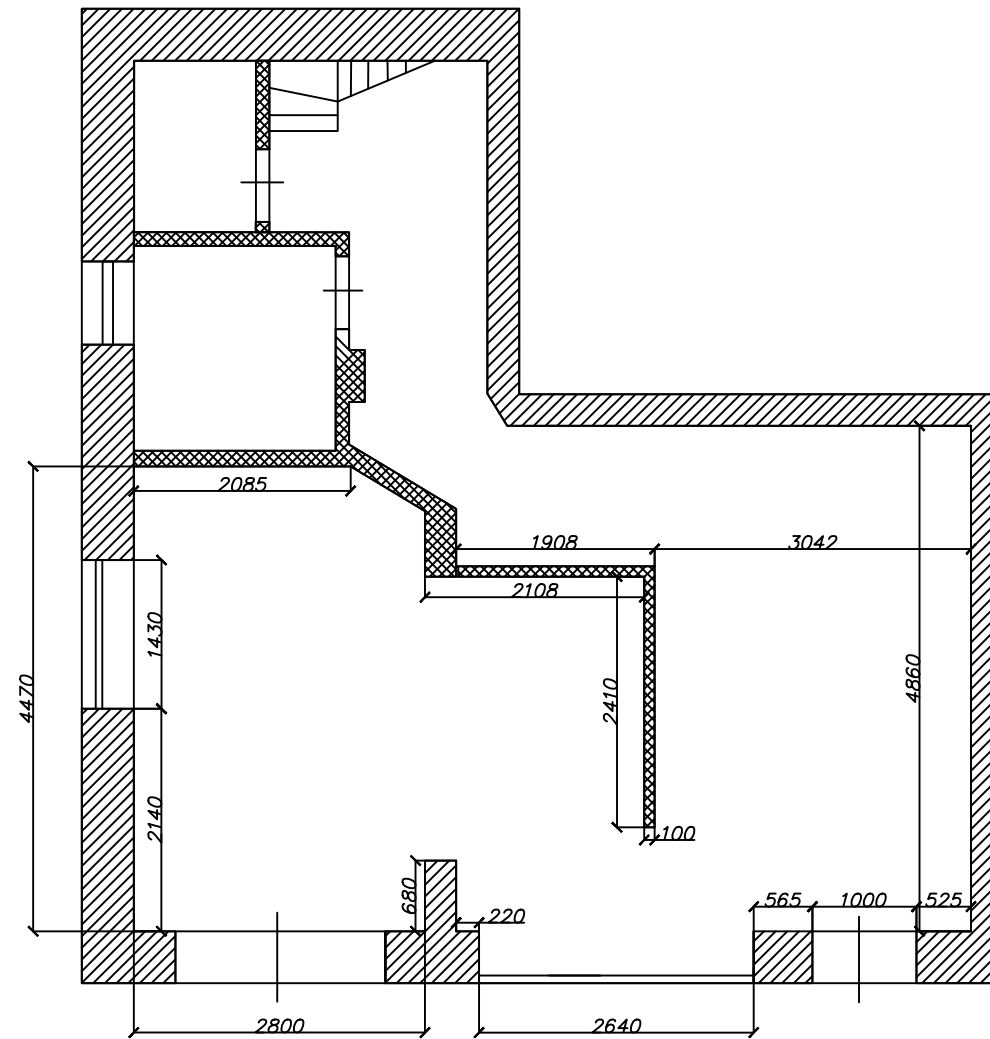

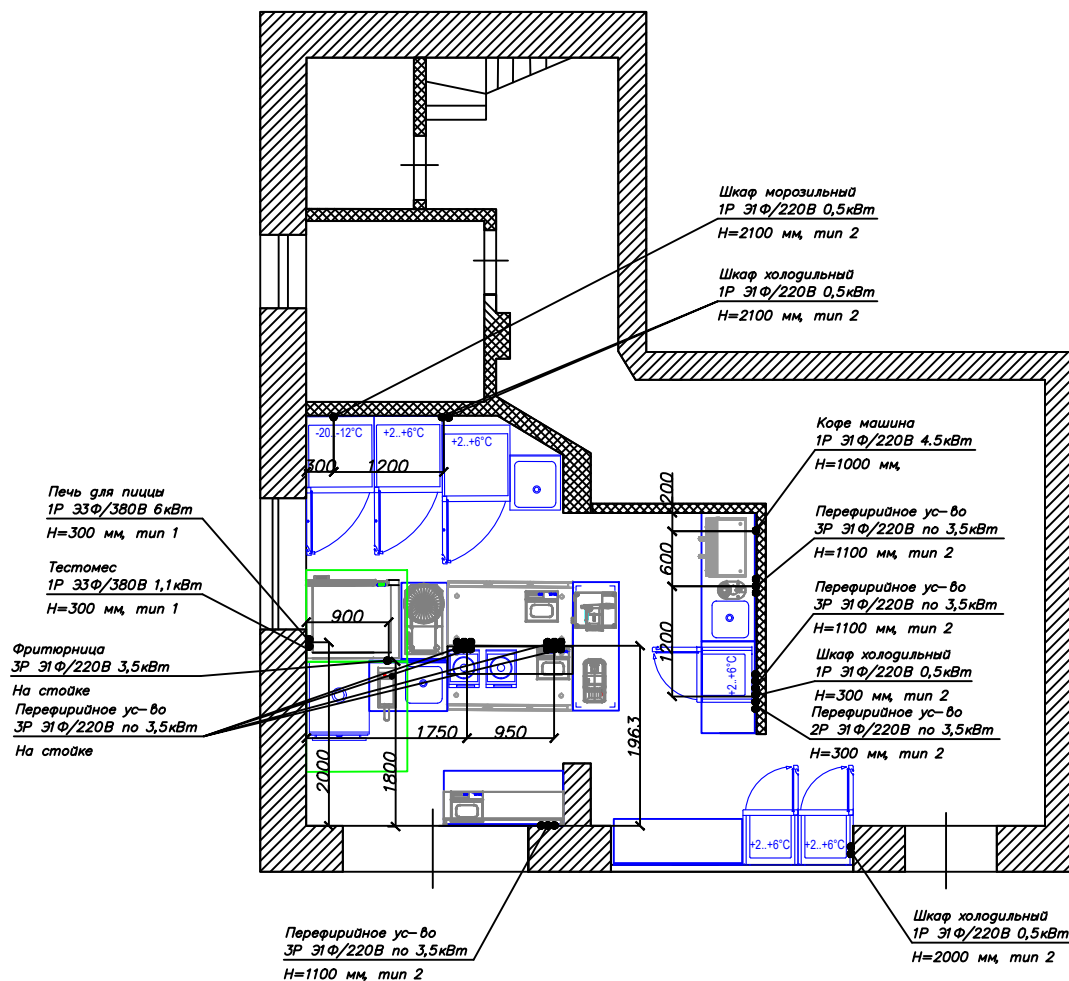

Примечания:

1. Обеспечить защитное заземление оборудования по действующим нормам
2. Данные по сечению кабеля и тока должны рассчитываться профильными организациями с учетом действующих нормативов
3. Размеры всех привязок на плане даны без учета внутренней отделки помещений
4. Рекомендуется устанавливать розетки с влаговлагозащитой достаточной для защиты розеток при "влажной" уборке помещения
5. Прокладку коммуникаций осуществлять "скрыто", в стенах и полу

Условные обозначения:



Р – евнорозетка

ПР – пяти контактный разъем


31, 33 – фазность тока

H – высота от чистового пола, мм

L – длина электрокабеля, мм



Данные монтажные схемы несут сугубо рекомендательный характер и требуют согласования с разрешительными органами

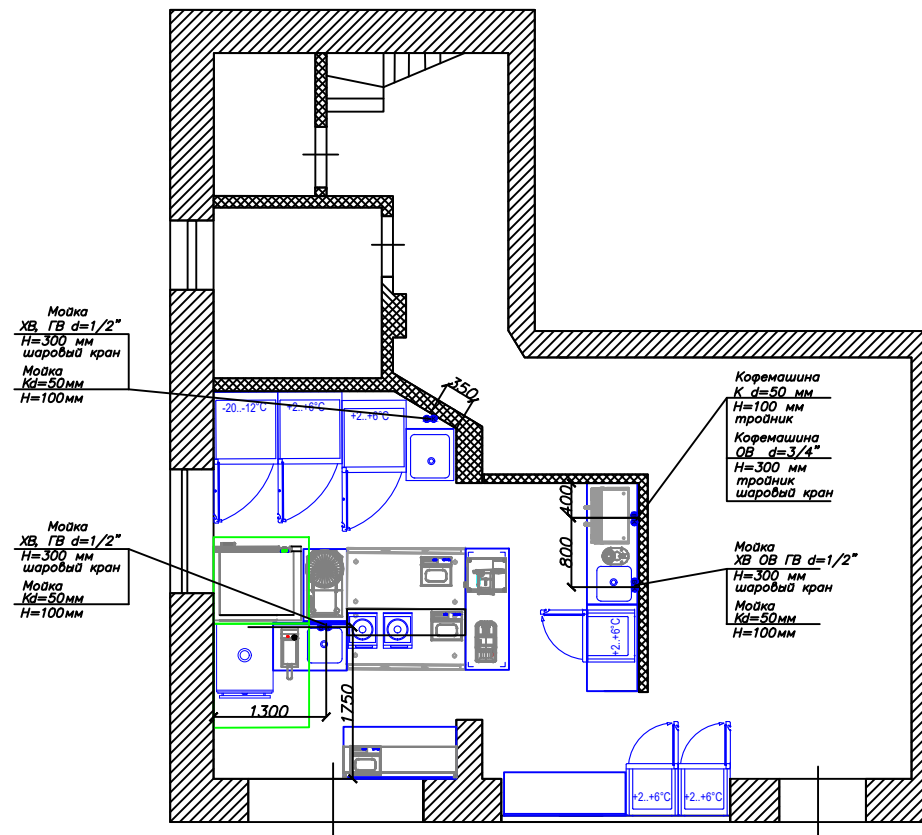

Примечание:
1. Размеры всех привязок на плане даны без учета внутренней отделки помещений
2. На подводах канализации к технологическому оборудованию предусмотреть гидрозатворы, для соблюдения норм санитарии
3. Прокладку коммуникаций осуществлять "скрыто", в стенах и полу.

Условные обозначения

ХВ – холодная вода
ГВ – горячая вода
ОВ – отчищенная вода
K – канализация
d – диаметр трубы, мм
H – высота от чистового пола, мм

Зонт вытяжной пристенный
1100x1000x400 мм

Зонт вытяжной пристенный
1100x1200x400 мм

